



輸入端尺寸可根
据电机配做

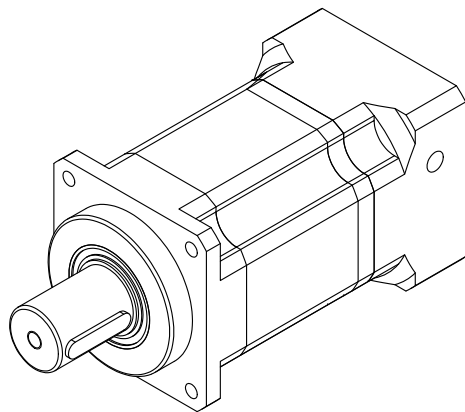

安装注意事项

1. 放在清洁干燥的场所进行保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。

注：输入尺寸依据各品牌伺服马达或步进马达可以有所变动。

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------|--|
| 客户签字 Customer's Signature | 速 比 Ratio | 12-100 | 运转效率 Transmission Efficiency | 94% | 角法 Angle method | 第三视角 Third perspective | 公司名称 Company name |  锋桦传动科技(江苏)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒樺科技有限公司 |
| | 额定扭矩 Rated Torque | 980-2050N·m | 精度寿命 Service Life | 20000Hrs | 单位 Unit | mm | 图名 Drawing name | |
| | 最大扭矩 Max.Torque | 2940-6150N·m | 噪音 Noise | 70dB | 比例 Proportion | 1:1 | 服务热线 Service hotline | |
| | 额定输入转速 Rated Input speed | 2000rpm | 环境温度 Enviromental Temperature | -15°~ +90° | 版本 Version | 最新版本 Latest version | 服务电话 Service hotline | |
| | 最大输入转速 Max.inputspeed | 4000rpm | 惯量 Inertia | 22.51-23.29 | 日期 Date | 2019.08.22 | 网址/邮箱 Website/email | |
| | 回程间隙 Backlash | ≤9arcmin | 重量 Weight | 66Kg | 设计 Design | 设计 Design | 电话/传真 Tel./Fax | |
| | | | | | | | | 行星减速机 Planetary gearbox: PAB220-L2-S2-P2 |
| | | | | | | | | 400-8040-668 / QQ:4008040668 |
| | | | | | | | | www.fht.tw / www.3fgearmotor.com |
| | | | | | | | | fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com |
| | | | | | | | | 021-39948832 / 021-39948836 |