
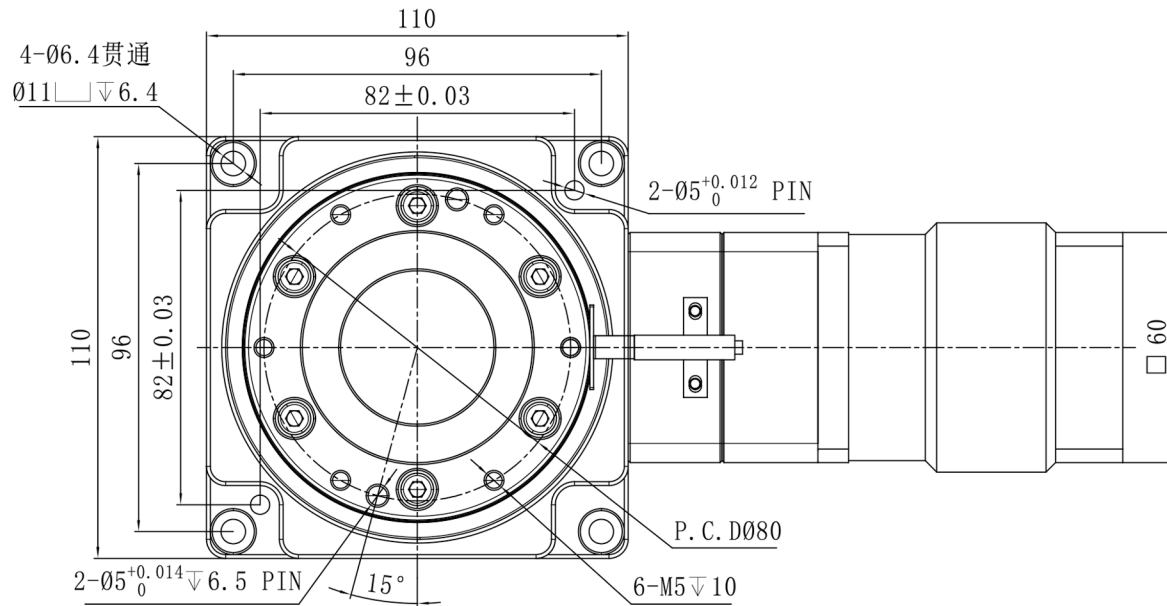
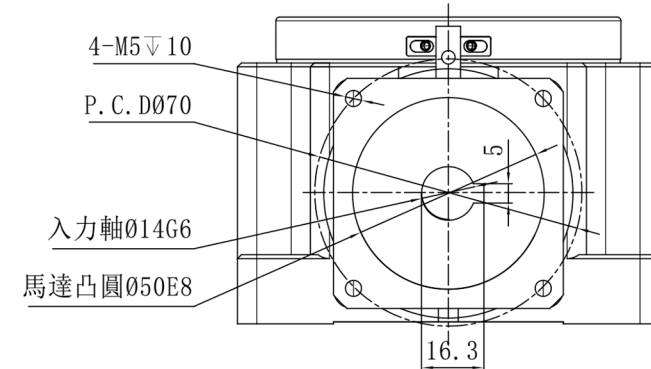


圖樣代號

公差等級	基本尺寸分段（线性尺寸的极限偏差数值）无特殊要求按m级标准执行							
精密 f	0.5 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 30	>30 ~ 120	>120 ~ 400	>400 ~ 1000	>1000 ~ 2000	>2000 ~ 4000
中等 m	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	—
中等 m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

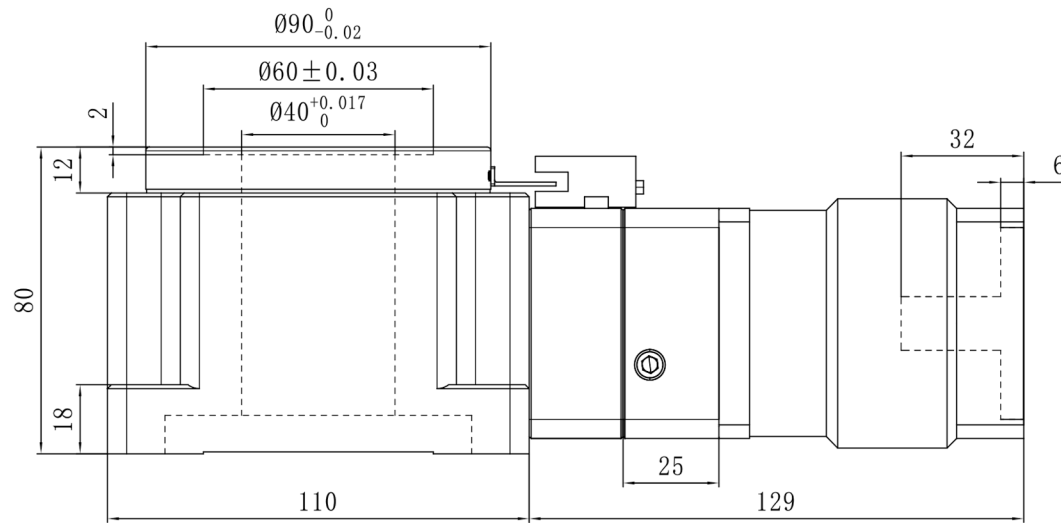

### 中空旋轉平臺技術參數

旋轉平臺軸承	交叉滾子軸承	減速比	30/40/50/70/100
容許轉矩	45NM	旋轉平臺平行度	≤0.01mm
允許盘面轉速	≤200r/min	旋轉平臺同心度	≤0.01mm
容許慣性力矩	50NM	精度壽命	20000h
容許軸向載重	1500N	保護等級	IP40
定位精度	≤3arcmin	重量	4.5KG
重複定位精度	≤10arcsec		

未註公差按GB/T 1804-m

客戶簽字 Customer's Signature	公司名稱 Company name	<b>FAMED 鋒樺</b> 鋒樺傳動科技(江蘇)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒樺科技有限公司
	圖名 Drawing name	RT110-10-K
設計 Design: 劉建勇	服務熱線 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
復核 Recheck:	網址/郵箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date: 2025-12-23	電話/傳真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836