

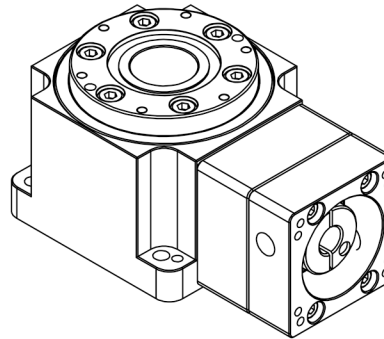
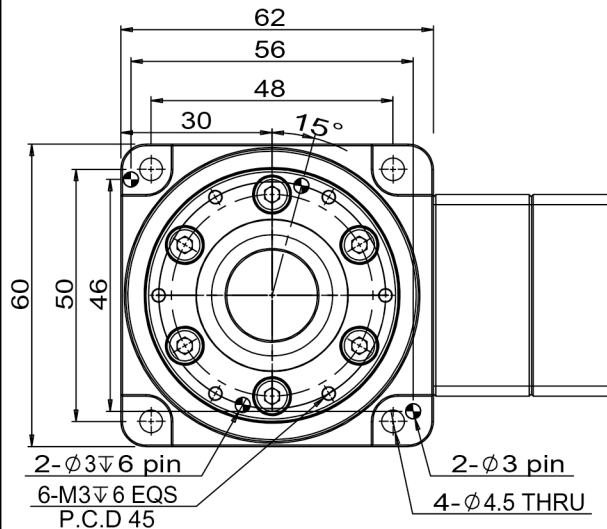
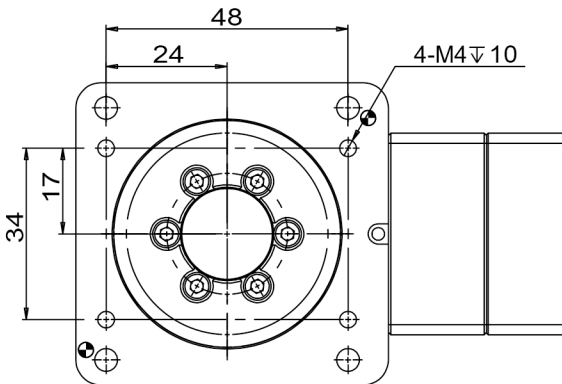


圖樣代號

公差等級	基本尺寸分段 (线性尺寸的极限偏差数值) 无特殊要求按m级标准执行							
	0.5 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 30	>30 ~ 120	>120 ~ 400	>400 ~ 1000	>1000 ~ 2000	>2000 ~ 4000
精密 f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	—
中等 m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

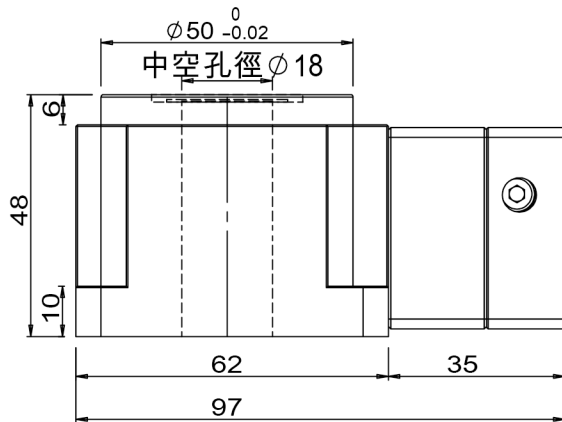

技術參數	型號/規格	
	RT60-10-N1 (PCD46)	
旋轉平臺軸承		交叉滾子軸承
容許轉矩	N.m	12
容許慣性力矩	N.m	5
容許盤面轉速	rpm	200
減速比	i	10
重複定位精度	arc-sec	≤10
定位精度	arc-min	≤2
容許軸向負載	N	300
旋轉平臺平面度	mm	≤0.01
旋轉平臺同心度	mm	≤0.01
保護等級	IP	40
重量	kg	0.9

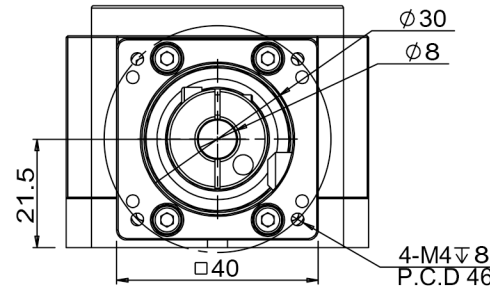

客戶簽字 Customer's Signature	公司名稱 Company name	鋒樺 鋒樺傳動科技 (江苏) 有限公司 鋒樺傳動設備 (上海) 有限公司 台灣鋒樺科技 有限公司
	圖名 Drawing name	RT60-10-N
設計 Design: 劉建勇	服務熱線 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
復核 Recheck:	網址/郵箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date:	電話/傳真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836